## ЧЕРТЕЖ РАЗЪЕМА

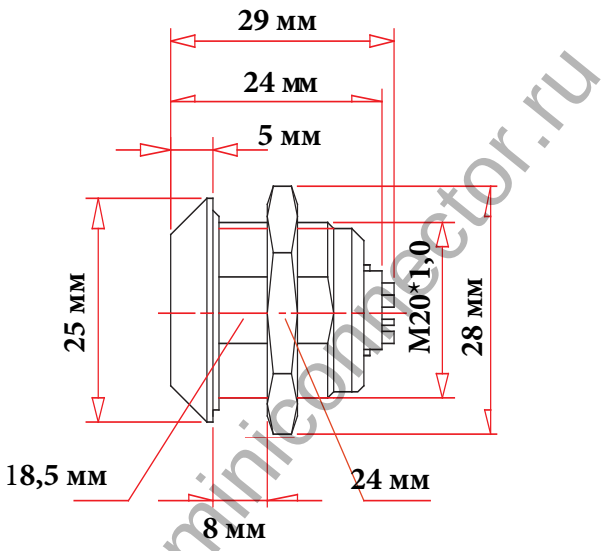





размеры отверстия в приборной панели



10 pin

| ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| Розетка | 20N10F |
| КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ | 10 |
| ТОК НА ОДИНОЧНЫЙ КОНТАКТ | 8 АМПЕР |
| РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ | 500 ВОЛЬТ |
| ДИАМЕТР КОНТАКТОВ | 0,9 мм. |

| | |
|---|---|
| ОТВЕТНАЯ ЧАСТЬ | ВИЛКА НА КАБЕЛЬ 20N10ML |
| ЗАЩИТНЫЙ КОЛПАЧОК | ЗАГЛУШКА C20-INT |

## ОПИСАНИЕ, ХАРАКТЕРИСТИКИ, ПАРАМЕТРЫ РАЗЪЕМА

| | |
|---|---|
| **Класс защиты** | IP-66 |
| **Рабочая температура** | от -40 до +200 градусов С. |
| **Вибрационная стойкость** | 15 гр. ( 10 Гц - 2000 Гц) |
| **Наработка на отказ** | 5000 циклов |

| | |
|---|---|
| **Ударопрочность** | 100 гр (6 мс) |
| **Эффективность экранировния** | 75 db (10МГц),45 db(1ГГц) |
| **Допустимая влажность** | до 95% при темп. 60 град. С. |
| **Коррозонная стойкость** | 144 hr. |
| **Максимальное давление** | 60 бар |



ООО «Миниатюрные разъемы» тел /факс (812) 922-11-90

194044, г. Санкт-Петербург, Малый Сампсониевский пр. д. 4