ЧЕРТЕЖ РАЗЪЕМА

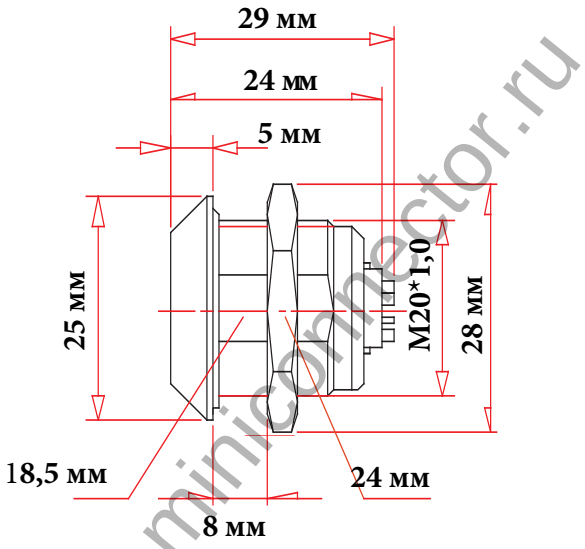



размеры отверстия в приборной панели



12 pin

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Розетка	20N12F
КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ	12
ТОК НА ОДИНОЧНЫЙ КОНТАКТ	7 АМПЕР
РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ	480 ВОЛЬТ
ДИАМЕТР КОНТАКТОВ	0,7 мм.

ОТВЕТНАЯ ЧАСТЬ	ВИЛКА НА КАБЕЛЬ 20N12ML
ЗАЩИТНЫЙ КОЛПАЧОК	ЗАГЛУШКА C20-INT

ОПИСАНИЕ, ХАРАКТЕРИСТИКИ, ПАРАМЕТРЫ РАЗЪЕМА

Класс защиты	IP-66
Рабочая температура	от -40 до +200 градусов С.
Вибрационная стойкость	15 гр. (10 Гц - 2000 Гц)
Наработка на отказ	5000 циклов

Ударопрочность	100 гр (6 мс)
Эффективность экранировния	75 db (10МГц),45 db(1ГГц)
Допустимая влажность	до 95% при темп. 60 град. С.
Коррозонная стойкость	144 hr.
Максимальное давление	60 бар

ООО «Миниатюрные разъемы» тел /факс (812) 922-11-90

194044, г. Санкт-Петербург, Малый Сампсониевский пр. д. 4